

Oczyszczalnia biologiczna BIO EASY FLOW MAX WIRO

Parametry podstawowe

Oczyszczalnia BIO EASY FLOW MAX WIRO jest hybrydową oczyszczalnią biologiczną, w której procesy oczyszczania przebiegają cyklicznie.



W oczyszczalniach BIO EASY FLOW MAX WIRO na wypływie zastosowano pompę, która pozwala odprowadzić lub zagospodarować ścieki niezależnie od poziomu wody gruntowej i rodzaju gruntu.

Oczyszczalnia BIO EASY FLOW MAX WIRO wyposażona jest również w pompę osadu nadmiernego oraz zbiornik odwadniający osady HABA COMPOSTER.

Szczegółowe wymiary odwadniacza osadu znajdują się na karcie katalogowej urządzenia HABA Composter.



Grafika poglądowa

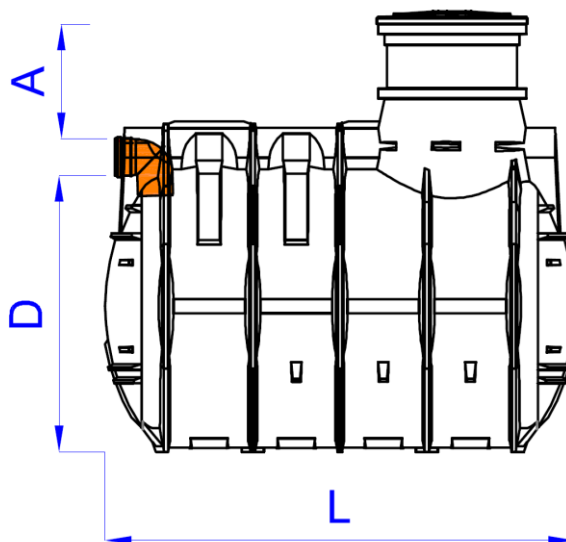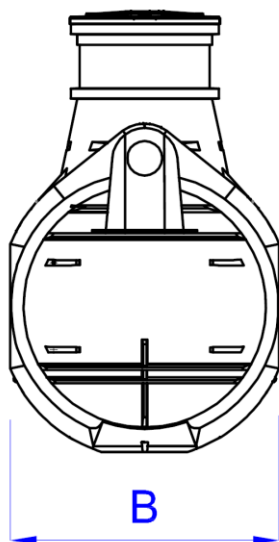

Indeks	Model oczyszczalni	Liczba RLM	Pojemność	Przepływ nominalny	Długość (L)	Szerokość (B)	Wysokość wlotu (D)	Zagłębienie wlotu (A)	Średnica wlotu /wylotu
			[m ³]	[m ³ /doba]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
O/00129	BIO EASY FLOW MAX WIRO 1-5	1-5 RLM	2,5	0,75	2150	1240	1270	520	160/50
O/00199	BIO EASY FLOW MAX WIRO 2-8	2-8 RLM	3,75	1,2	2450	1600	1300	530	160/50
O/00187	BIO EASY FLOW MAX WIRO 3-12	3-12 RLM	5,25	1,8	2500	1825	1550	540	160/50