


## Parametry podstawowe

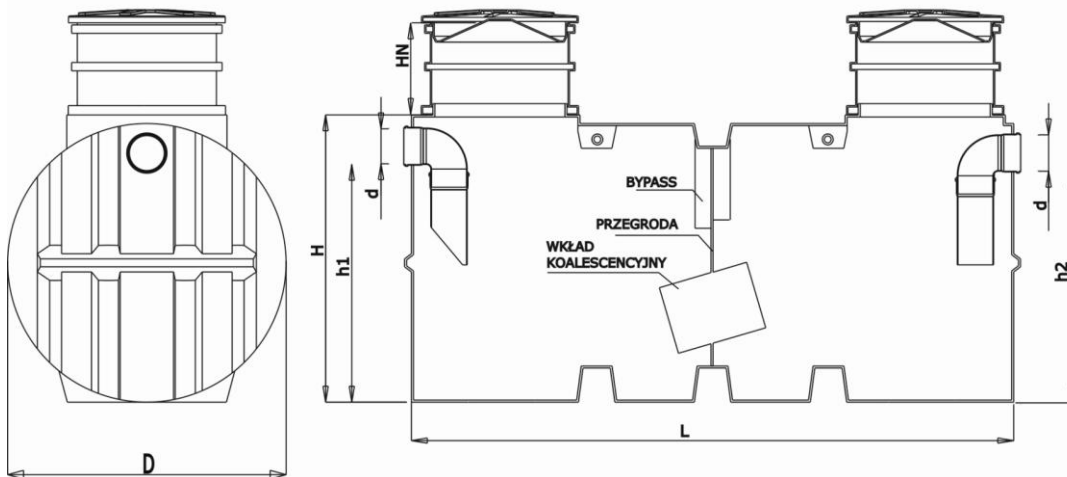

Indeks	Model	Przepływ nominalny	Przepływ maksymalny	Długość L	Szerokość D	Wysokość h1/h2	Wysokość H	Średnica wlotu/wylotu	Średnica włazów	Objętość całkowita	Objętość osadnika	Objętość cieczy lekkich
		[l/s]	[l/s]	[m]	[m]	[cm]	[cm]	[mm]	[mm]	[m <sup>3</sup> ]	[m <sup>3</sup> ]	[l]
S/0137	SKHD-2 B2	2	20	1,73	1,2	95/91	125	200	600/600	1,7	0,7	250
S/0129	SKH-3 B2	3	30	1,73	1,2	90/86	125	250	600/600	1,7	0,6	290
S/0138	SKHD-3 B2	3	30	2,21	1,22	97/93	132	250	600/600	2,2	1,2	250
S/0130	SKH-4 B2	4	40	2,21	1,22	90/86	132	315	600/600	2,2	0,8	340
S/0131	SKH-6 B2	6	60	2	1,5	104/100	145	315	315/600	2,6	1,1	520
S/0132	SKH-8 B2	8	80	2,42	1,5	101/97	145	315	315/600	3,4	1,1	640

Wysokość nadbudów HN: 400 mm

Możliwe są także indywidualne rozwiązania, gwarantujące większe pojemności i większe przepływy.

Na życzenie klienta możliwa jest zmiana średnicy przyłączy.

Urządzenia opcjonalne:

- nadbudowy dodatkowe
- pokrywy typu ciężkiego
- systemy alarmowe