


Parametry podstawowe

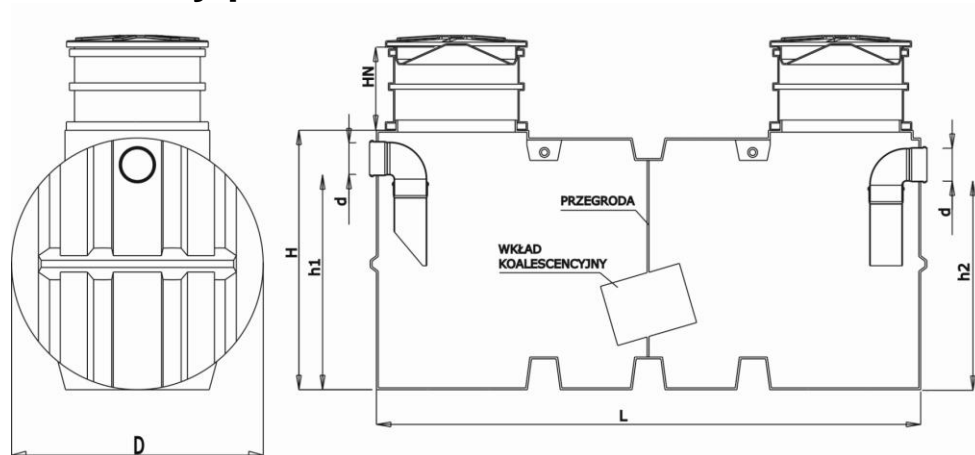

Indeks	Model	Przepływ nominalny	Długość L	Szerokość D	Wysokość h1/h2	Wysokość H	Średnica wlotu/wylotu	Średnica wążów	Objętość całkowita	Objętość osadnika	Objętość cieczy lekkich
		[l/s]	[m]	[m]	[cm]	[cm]	[mm]	[mm]	[m ³]	[m ³]	[l]
S/0137	SKHD-2	2	1,73	1,2	104/100	125	110	600/600	1,7	0,7	250
S/0129	SKH-3	3	1,73	1,2	99/95	125	160	600/600	1,7	0,6	290
S/0138	SKHD-3	3	2,21	1,22	106/102	132	160	600/600	2,2	1,2	250
S/0130	SKH-4	4	2,21	1,22	106/102	132	160	600/600	2,2	0,8	340
S/0131	SKH-6	6	2	1,5	120/116	145	160	315/600	2,6	1,1	520
S/0132	SKH-8	8	2,42	1,5	117/113	145	160	315/600	3,4	1,1	640

Wysokość nadbudów HN: 400 mm

Możliwe są także indywidualne rozwiązania, gwarantujące większe pojemności i większe przepływy.

Na życzenie klienta możliwa jest zmiana średnicy przyłączy.

Urządzenia opcjonalne:

- nadbudowy dodatkowe
- pokrywy typu ciężkiego
- systemy alarmowe