


Separatory węglowodorów
z osadnikiem i wkładką koalescencyjną
SKP



Parametry podstawowe

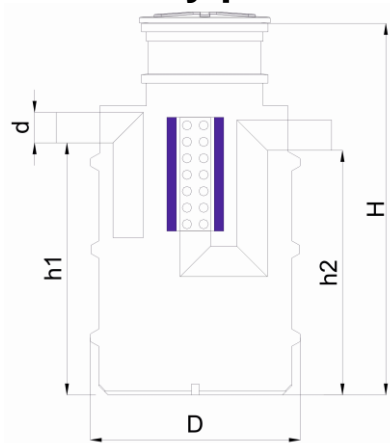

Indeks	Model	Przepływ nominalny	Wysokość H	Szerokość D	Wysokość h1/h2	Średnica wlotu/wylotu	Średnica włączów	Objętość całkowita	Objętość osadnika	Objętość cieczy lekkich
		[l/s]	[m]	[m]	[cm]	[mm]	[mm]	[m ³]	[m ³]	[l]
S/0067	SKPD-1,5	1,5	1,5	1,1	108/104	110	600	0,85	0,45	40
S/0068	SKP-3	3	1,5	1,1	108/104	160	600	0,85	0,45	70
	SKPD-3	3	1,96	1,1	134/130	160	600	1,15	0,65	70
S/0069	SKP-6	6	1,96	1,1	134/130	160	600	1,15	0,65	140
S/0070	SKP-8	8	2,08	1,22	142/138	160	600	1,55	0,8	180
S/0071	SKPD-10	10	2,51	1,22	180/176	160	600	2,05	1,4	230
S/0072	SKPD-15	15	2,47	1,54	172/168	160	600	3	1,8	340
S/0073	SKPD-20	20	2,8	1,54	205/201	160	600	3,6	2,45	460

Możliwe są także indywidualne rozwiązania, gwarantujące większe pojemności i większe przepływy.
Na życzenie klienta możliwa jest zmiana średnicy przyłączy.

Urządzenia opcjonalne:
- nadbudowy dodatkowe
- pokrywy typu ciężkiego
- systemy alarmowe