






STHO

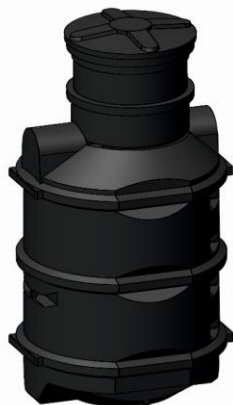


STP

Parametry podstawowe

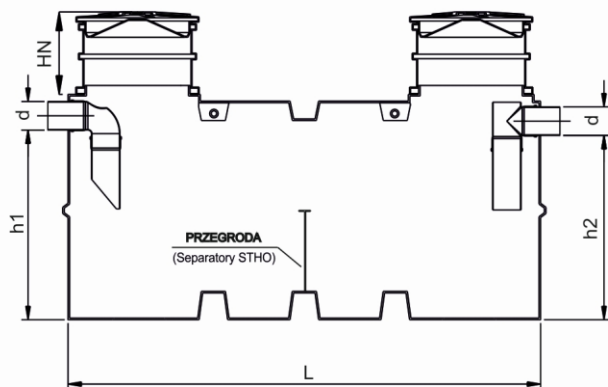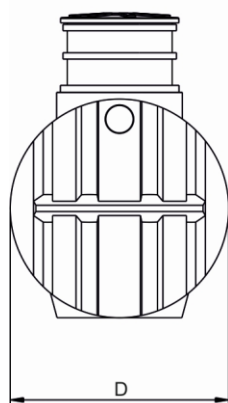

STHO

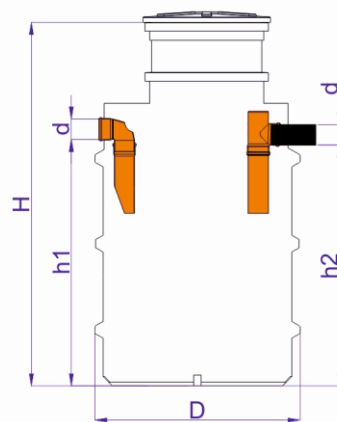

STP

| Indeks | Model | Przepływ nominalny | Długość L/ wysokość H* | Szerokość D | Wysokość h1/h2 | Średnica wlotu/wylotu | Średnica włączów | Objętość całkowita | Objętość osadnika | Objętość tłuszczów |
|--------|---------|--------------------|---------------------------|-------------|----------------|-----------------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | [l/s] | [m] | [m] | [cm] | [mm] | [mm] | [m ³] | [m ³] | [l] |
| S/0152 | STP-1 | 1 | 1,34* | 0,7 | 80/77 | 110 | 400 | 0,28 | 0,07 | 130 |
| S/0153 | STP-2 | 2 | 1,96* | 1,11 | 1,33/1,30 | 160 | 600 | 1,15 | 0,5 | 310 |
| S/0087 | STHO-3 | 3 | 1,73 | 1,2 | 99/95 | 160 | 600/600 | 1,7 | 0,43 | 325 |
| S/0088 | STHO-4 | 4 | 2,21 | 1,22 | 106/102 | 160 | 600/600 | 2,2 | 0,55 | 500 |
| S/0154 | STP-4 | 4 | 2,07* | 1,22 | 1,43/1,40 | 160 | 600 | 1,55 | 0,8 | 500 |
| S/0089 | STHO-6 | 6 | 2 | 1,5 | 120/116 | 160 | 315/600 | 2,6 | 0,65 | 630 |
| S/0155 | STP-6 | 6 | 2,51* | 1,22 | 1,87/1,84 | 160 | 600 | 2,05 | 1 | 700 |
| S/0156 | STP-8 | 8 | 2,47* | 1,54 | 1,82/1,79 | 160 | 600 | 3 | 1,5 | 1200 |
| S/0091 | STHO-10 | 10 | 2,42 | 1,5 | 117/113 | 160 | 315/600 | 3,4 | 0,85 | 900 |
| S/0157 | STP-10 | 10 | 2,8* | 1,54 | 2,15/2,12 | 160 | 600 | 3,6 | 1,7 | 1500 |

Możliwe są także indywidualne rozwiązania, gwarantujące większe pojemności i większe przepływy.

Na życzenie klienta możliwa jest zmiana średnicy przyłączy.

Urządzenia opcjonalne:

- nadbudowy dodatkowe
- pokrywy typu ciężkiego
- systemy alarmowe