

### Krok 1

Uruchom oczyszczalnię za pomocą przycisku 0-1 (urządzenie musi być podłączone do źródła napięcia). Po włączeniu sterowania powinien się pojawić komunikat „nn” lub „ns” – obydwie komunikaty są poprawne.

**Uwaga:** Po rozruchu może zaświecić się dioda „POZIOM MAX” na sterowniku, która po około 40 minutach powinna zgasnąć (występuje to wtedy gdy zbiornik jest zalany ponad poziom max).



### Krok 2

W okresie od 7 do 14 dni zaaplikuj preparat **Eco9 Oxy START Maxi Bio**. Preparat należy rozpuścić w 5 litrach letniej wody max. 32°C i pozostawić roztwór na 30-60 min, a następnie włączyć do miski ustępowej.




### Krok 3

Po 30 dniach od zaaplikowania preparatu **Eco9 Oxy START Maxi Bio**, wrzucić do miski ustępowej zawartość saszetki preparatu **Eco9 Maxi Flo**. Kolejne dawki aplikuj co 2 miesiące.

**Wskazówka:** Dodaj do zatkadek w przeglądarce stronę [www.haba.pl/sklep](http://www.haba.pl/sklep). Znajdziesz tam wszystkie niezbędne biopreparaty do oczyszczalni oraz ekologiczne środki czystości, przyjazne dla pożytecznych bakterii w szambach i oczyszczalniach.



Wszystkie preparaty  
są dostępne na naszej stronie:  
<https://haba.pl/sklep>

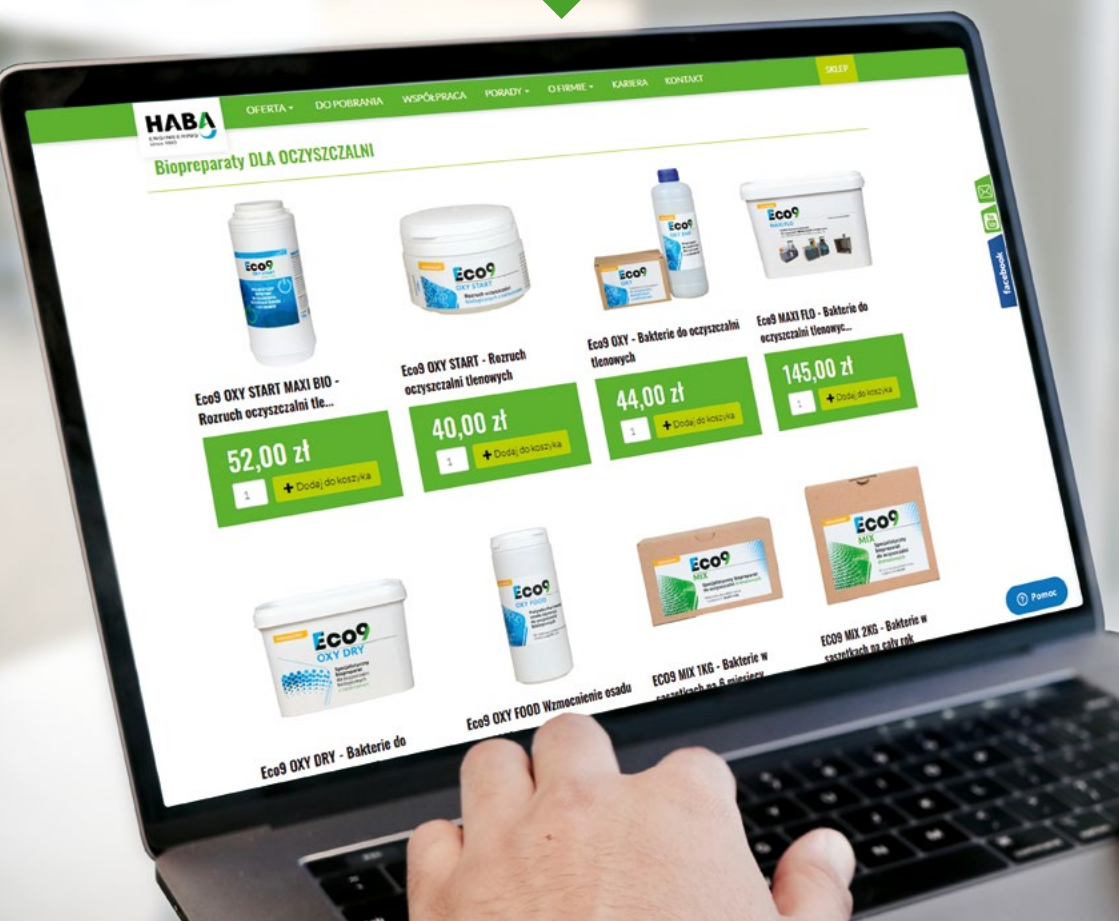

**HABA Sp. z o.o.**  
ul. Zdrojowa 51, 62-065 Grodzisk Wielkopolski  
tel.: +48 61 30 70 172, +48 508 162 423  
e-mail: [poczta@haba.pl](mailto:poczta@haba.pl)  
[www.haba.pl](http://www.haba.pl)