


# Oczyszczalnia biologiczna **BIO EASY FLOW P**

Przydomowa oczyszczalnia ścieków BIO EASY FLOW P jest jednokomorową, bezzapachową oczyszczalnią biologiczną, w której procesy oczyszczania przebiegają cyklicznie (technologia SBR). Dzięki wytrzymałej konstrukcji zbiornika i odpowiednio zaprojektowanemu systemowi oczyszczania tlenowego, doskonale sprawdza się nawet w trudnych warunkach wodno-gruntowych.

W oczyszczalniach BIO EASY FLOW P na wypływie zastosowano pompę, która pozwala odprowadzić lub zagospodarować ścieki niezależnie od poziomu wody gruntowej i rodzaju gruntu. Pompa zamontowana jest na stopie sprzęgającej, która pozwala na łatwe jej wyjmowanie.



## Parametry podstawowe

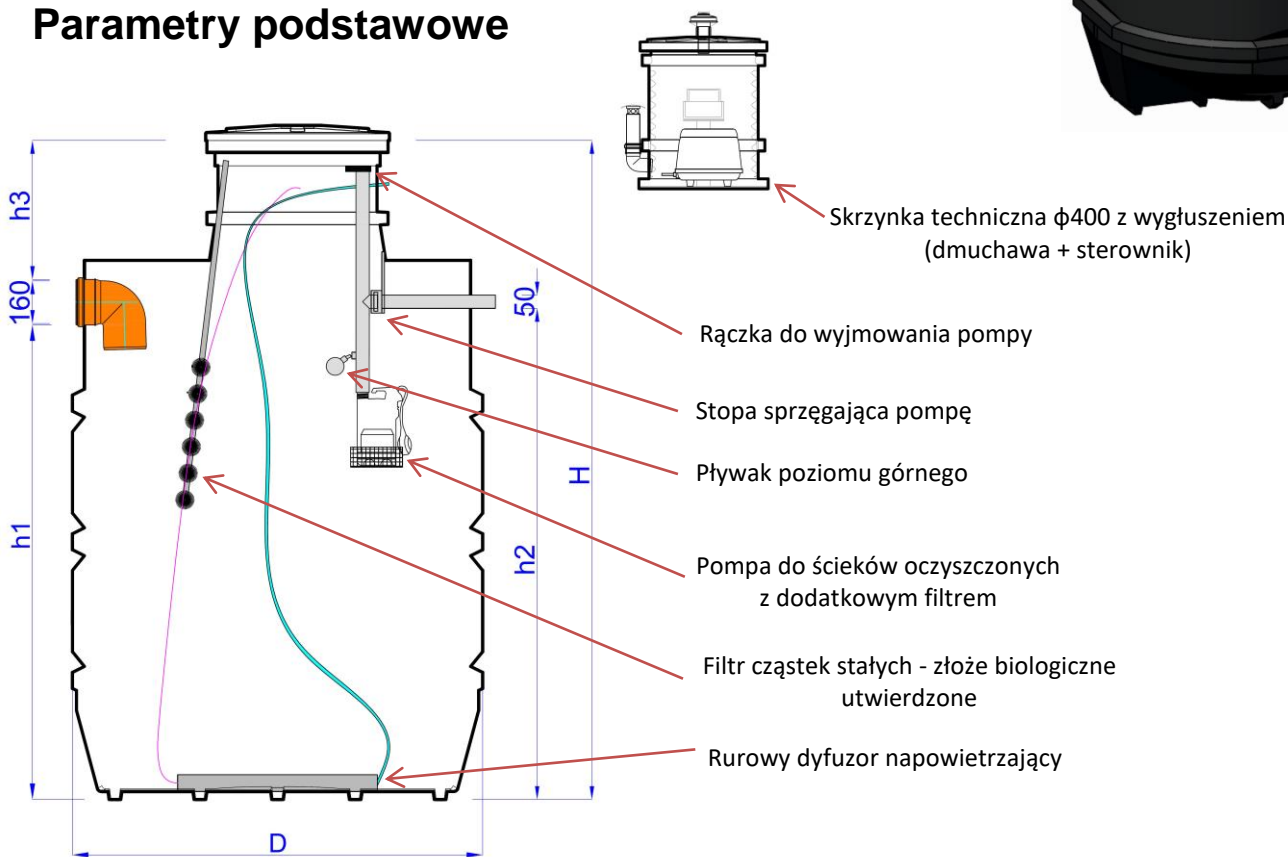

Model oczyszczalni	Liczba użytkowników	Pojemność [m <sup>3</sup> ]	Przepływ nominalny [m <sup>3</sup> /doba]	Średnica wężu [mm]	Średnica wlotu/wylotu [mm]	Wysokość zbiornika H [mm]	Średnica zbiornika D [mm]	Zagłębienie wlotu h3 [mm]	Wysokość wlotu h1/wylotu h2 [mm]	Model pompy
BIO EASY FLOW		[m <sup>3</sup> ]	[m <sup>3</sup> /doba]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
P2	0,5-2 RLM	1,15	0,30	600	160/50	1960	1100	480	1320/1315	IBO QBO 45
P3	1-3 RLM	1,55	0,45	600	160/50	2070	1220	575	1340/1410	Pedrollo TOP 2 Vortex
P4	1-4 RLM	2,05	0,6	600	160/50	2510	1220	575	1780/1850	Pedrollo TOP 2 Vortex
P7	2-7 RLM	3,0	1,05	600	160/50	2470	1540	575	1740/1810	Pedrollo TOP 2 Vortex
P9	2-9 RLM	3,6	1,35	600	160/50	2800	1540	575	2070/2140	Pedrollo TOP 2 Vortex